

除錆度について

除錆度を目視確認・管理

基準（鋼道路橋防食便覧 2014）

Sa **2.5** 以上

国際規格（ISO 8501-1）に規定されている標準写真と素地面を目視で比較

実測で基準値をクリア



WAクリーン
（光学による
非接触測定）

現場での実測




Sa規格の目安

塗装前の鋼材表面の錆や黒皮（ミルスケール）の除錆度を目視で比較評価

等級	呼称	状態の目安
Sa 3	ホワイトメタル	完全に錆やスケールを除去した白い金属光沢面
Sa 2.5	ニア・ホワイトメタル	95%以上を除去し、わずかな点状跡のみ許容する状態
Sa 2	コマーシャルブラスト	固着したスケール等を除き、大半の錆を除去した状態
Sa 1	ブラッシュオフ	軽く錆を落とした状態

Sa規格の表状態を模式的に示したイメージ図

本イメージ図はSa等級ごとの相対的な表面状態を分かりやすくするための簡易な色調イラストであり、ISO 8501-1の公式写真とは異なります。

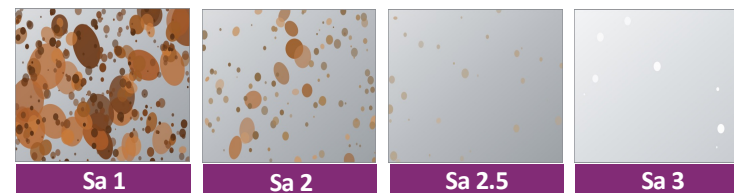

※ この品質管理基準はあくまで目安であり、実際の合否判定は仕様書・監督員の指示に従ってください。